




SIP-телефон

SIP-T29G



Краткое руководство


Комплектация

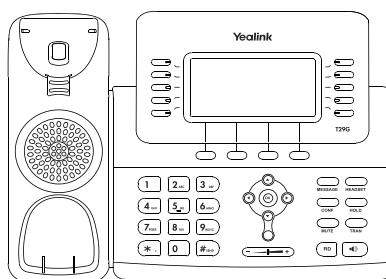

SIP-телефон



Трубка




Провод для подключения трубы



Краткое руководство



Ethernet-кабель




Подставка



Гарантийный талон




Адаптер питания





Крепление на стену
(Не входит в комплект поставки)

Установка телефона



1. Прикрепите подставку как показано на рисунке:

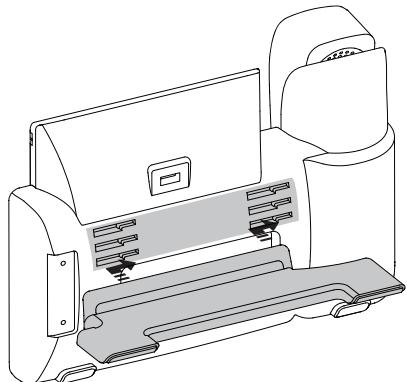

Ⓐ


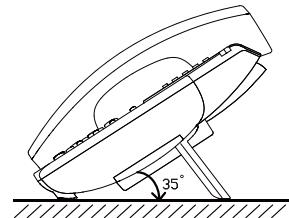
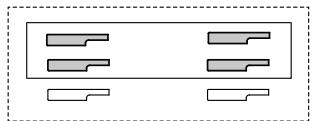


Ⓑ

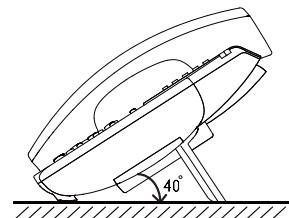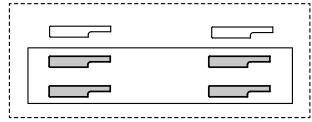


Установка на столе

2. Подключите трубку и/или гарнитуру как показано на рисунке:

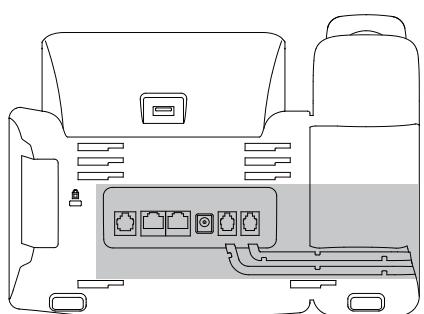


Адаптер Yealink BT40 для подключения Bluetooth-гарнитур

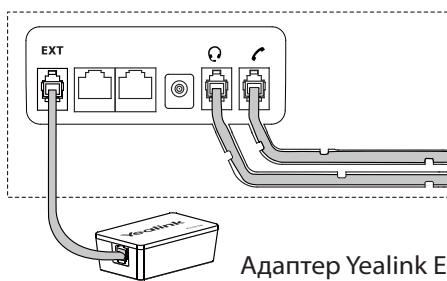


Адаптер Yealink EHS36 для подключения беспроводных гарнитур

Примечание: для подключения адаптеров Yealink BT40 и Yealink EHS36 или модулей расширения программируемых кнопок воспользуйтесь инструкцией на сайте или инструкцией, поставляемой в комплекте к подключаемому устройству.


Подключить локальную сеть и питание можно двумя способами. При выборе проконсультируйтесь с системным администратором.

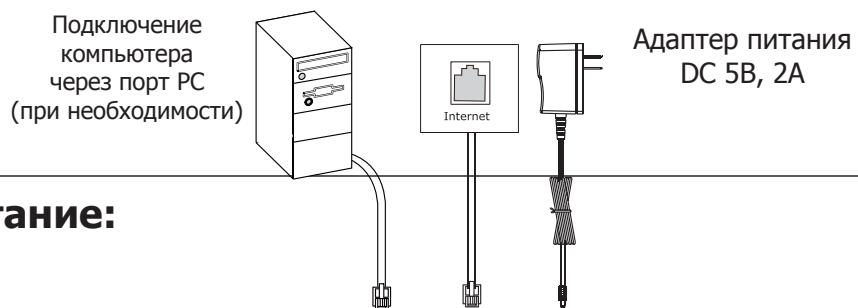


3. Подключите сеть и питание:

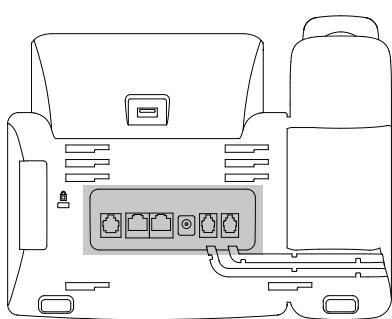

Подключение через адаптер питания

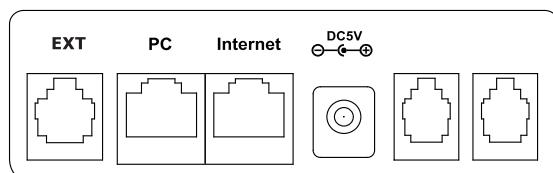

Подключение через PoE - питание по сети Ethernet

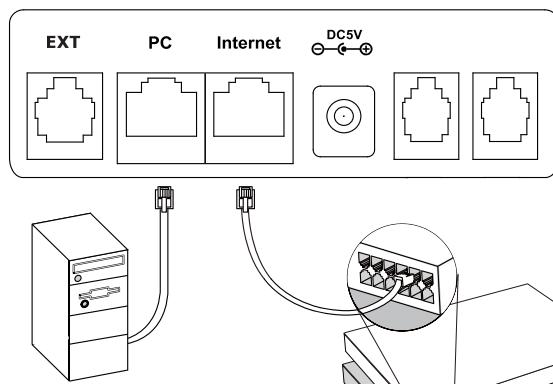

Подключение компьютера через порт PC (при необходимости)

Подключение к коммутатору с портами PoE (IEEE 802.3af)

Примечание 1: в линиях с поддержкой PoE (Power over Ethernet - питание по сети Ethernet) подключать адаптер питания категорически запрещено!

Примечание 2: Используйте адаптер питания от производителя. Используя другой адаптер питания, Вы можете повредить SIP-телефон и будете лишены гарантии изготовителя!

Загрузка

После включения телефона начнется процесс загрузки операционной системы.

После загрузки необходимо выполнить настройки с помощью экранного меню или веб-интерфейса устройства.



Настройка с помощью веб-интерфейса

Нажмите на телефоне кнопку [OK] для перехода в меню "Статус". Посмотрите IP-адрес телефона. Для входа в веб-интерфейс введите этот адрес в строку веб-браузера (например: <http://192.168.3.130>).

Логин/пароль по умолчанию: **admin/admin**.

Примечание: чтобы зайти в веб-интерфейс устройства убедитесь, что находитесь с ним в одной локальной сети (для примера, 192.168.3.x). Проконсультируйтесь с администратором сети или с технической поддержкой провайдера.

Настройка сетевых параметров: закладка **Сеть** → **Основные** → **Настройка IPv4**

- **DHCP**: режим автоматического получения сетевых настроек от DHCP-сервера (используется по умолчанию).
- **Статический IP-адрес**: режим статического IP-адреса. Все сетевые настройки (IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-сервера) вносятся вручную в соответствующие поля.
- **PPPoE**: необходимо указать параметры PPPoE (имя пользователя и пароль).

Настройка учетной записи: закладка **Аккаунт** → **Аккаунт X (X=1-16)**

Параметры:

| | |
|---------------------|--|
| Статус регистрации: | Статус регистрации на SIP-сервере. |
| Аккаунт: | Включить/Отключить текущую учетную запись. |
| Лейбл: | Название учетной записи, которое отображается на дисплее телефона. |
| Отображаемое имя: | Используется в качестве Caller ID. |
| Имя регистрации: | Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем). |
| Имя пользователя: | SIP-номер, SIP ID или учетное имя. |
| Пароль: | Пароль учетной записи. |
| SIP-сервер: | IP-адрес или доменное имя SIP-сервера. |

Иконки отображения статуса регистрации на экране телефона:



учетная запись
зарегистрирована



ошибка регистрации



процесс регистрации

Настройка с помощью клавиатуры телефона

Сетевые настройки:

- Нажмите экранную кнопку [**Меню**],
- Кнопками навигации выберите пункт Система → Сеть → Internet-порт,
- Введите необходимые настройки в пункте IPv4 (или IPv6 при необходимости).

Настройки учетной записи:

- Нажмите кнопку [**Меню**],
- Кнопками навигации выберите пункт Система → Аккаунты → Аккаунт X (X=1-16),
- Введите необходимые настройки в одну из трех учетных записей.

Примечание: чтобы внести изменения в настройки сети и учетной записи требуется авторизоваться в телефоне как администратор. Для этого необходимо ввести пароль при входе в меню "Система" (по умолчанию: **admin**)

Простейшие операции

Исходящие вызовы

Обычный вызов

Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [**Вызов**]

Громкая связь

- Нажмите кнопку в режиме ожидания
- Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [**Вызов**]

Гарнитура

- Нажмите кнопку для включения режима работы с гарнитурой
- Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [**Вызов**]

Примечание: во время разговора можно переключаться между режимами, нажимая кнопки режима гарнитуры или громкой связи или просто поднимая трубку.

Входящие вызовы

Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Поднимите трубку
- Нажмите кнопку для принятия звонка в режиме громкой связи
- Нажмите кнопку для принятия звонка в режиме использования гарнитуры

Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку [**Тишина**], или отклонить звонок, нажав кнопку [**Отклонить**]

Завершить звонок

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Положите трубку или нажмите кнопку [**Отбой**]
- В режиме громкой связи нажмите или нажмите кнопку [**Отбой**]
- В режиме использования гарнитуры нажмите кнопку [**Отбой**]

Повторный набор номера

- Нажмите , чтобы открыть список последних набранных номеров, кнопками выберите нужный номер и нажмите кнопку [**Вызов**]
- Нажмите дважды кнопку , чтобы вызвать последний набранный номер

Отключение микрофона

- Нажмите для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите для включения микрофона

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

- Нажмите в экранном меню кнопку [**Удержание**] или во время разговора

Для снятия вызова с удержания:

- Если на удержании только один вызов нажмите [**Возврат**] или для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, кнопками выберите активный звонок и нажмите [**Возврат**] для снятия с удержания

Трансфер (перевод вызова)

Слепой трансфер

- Нажмите кнопку  или кнопку [Трансфер] в экранном меню во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
- Наберите номер для трансфера
- Нажмите кнопку [Вызов] для завершения перевода звонка

Полуавтоматический трансфер

- Нажмите кнопку  или кнопку [Трансфер] в экранном меню во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
- Наберите номер для трансфера и нажмите кнопку  для вызова абонента
- Нажмите кнопку [Трансфер] для завершения перевода звонка, когда услышите гудки дозвона

Сопроводительный трансфер

- Нажмите кнопку  или кнопку [Трансфер] в экранном меню во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
- Наберите номер для трансфера и нажмите кнопку  для вызова абонента
- Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и повторно нажмите кнопку [Трансфер] для завершения перевода звонка

Переадресация вызова

Для включения переадресации на заданный номер выполните следующее:

- Нажмите [Меню] для входа в главное меню и выберите **Функции/Переадресация**
- Кнопками навигации выберите тип переадресации:
 - Всегда:** безусловная переадресация всех вызовов
 - Когда занято:** переадресация при занятости телефона
 - Нет ответа:** переадресация, когда телефон не отвечает
- Выберите **Включено**
- Укажите номер для переадресации в поле **Номер**
- Выберите таймаут вызова для переадресации “**Нет ответа**” в поле “**Ожидать(сек)**”
- Нажмите **Сохранить**

Конференция

- Нажмите кнопку  или кнопку [Конференция] в экранном меню во время активного разговора. Звонок поставится на удержание
- Наберите второй номер и нажмите кнопку [Вызов]
- Когда второй абонент ответит, еще раз нажмите [Конференция] или 
- Для разрыва конференции достаточно просто положить трубку

Примечание: вы можете разбить конференцию на отдельные разговоры, нажав кнопку [Разрыв]

Быстрый набор

- Нажмите [Меню] для входа в главное меню и выберите **Функции/Программируемые кнопки**
- Выберите кнопку и задайте функцию **Быстрый набор**
- Укажите номер и аккаунт, через который осуществлять вызов
- Нажмите запрограммированную кнопку для осуществления **Быстрого набора**

Голосовая почта

При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится изображение конверта, и сработает световая индикация кнопки **[MESSAGE]**.

1. Нажмите  для подключения к голосовой почте
2. Следуйте указаниям голосового меню

Примечание: Номер голосовой почты должен быть внесен заранее. Подробнее о настройке данной функции читайте в полном руководстве пользователя на сайте www.ipmatika.ru.

Элементы управления

История вызовов

1. Нажмите кнопку **[История]** в режиме ожидания для просмотра списков звонков
2. Выберите запись и одно из необходимых действий

Нажмите **[Вызов]** для вызова номера

Нажмите **[Удалить]** для удаления записи из истории

Нажмите **[Опции]** и выберите действие:

- **[Детально]** для просмотра подробной информации о вызове
- **[В контакты]** для добавления номера в Контакты
- **[В черный список]** для добавления номера в Черный список
- **[Удалить все]** для очистки списка вызовов

Контакты

Для добавления контакта:

1. Нажмите кнопку **[Контакты]** в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Нажмите кнопку **[Добавить]**
3. Введите имя контакта, номера и аккаунт, через который совершать вызов данному абоненту
4. Нажмите **[Добавить]**

Для изменения контакта:

1. Нажмите кнопку **[Контакты]** в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Выберите контакт и нажмите кнопку **[Опции]**, затем в меню **[Детально]**
3. Измените информацию
4. Нажмите **[Сохранить]**

Для удаления контакта:

1. Нажмите кнопку **[Контакты]** в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Выберите контакт и нажмите кнопку **[Опции]**, затем в меню **[Удалить]**
3. Нажмите **[OK]** на вопрос "Удалить выбранные?"

Примечание: добавлять контакты можно с помощью меню **История**

Регулировка громкости

1. Нажмите кнопку  во время разговора для регулировки громкости используемого устройства (трубки, громкой связи или гарнитуры)
2. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для регулировки громкости мелодии звонка

Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.