



Облучатели AX-2000 Offset (75) MIMO 2x2

Облучатели предназначены для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных 3G DC-HSPA и других стандартах связи с технологией MIMO 2x2 или Diversity диапазона 1.9-2.2 ГГц. Поляризация излучаемого поля - двойная линейная, что позволяет реализовать поляризационный разнос между двумя независимыми каналами связи. Облучатель имеет два входа с разъемами N-female или F-female. Ширина диаграммы направленности порядка 90-115 градусов

по уровню -10dB, что позволяет применять облучатель в комплекте с офсетными короткофокусными зеркалами (F/D=0.5-0.7). Излучатель надежно укрыт от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус.

Инструкция по установке облучателя AX-2000 OFFSET MIMO 2x2/ AX-2000 OFFSET 75 MIMO 2x2

Электрические характеристики	AX-2000 Offset MIMO 2x2	AX-2000 Offset 75 MIMO 2x2
Рабочий диапазон частот, МГц	1900-2180	
Собственный коэффициент усиления облучателя, dBi	9±10	
Результирующее усиление и ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ при различных диаметрах офсетной параболической антенны (на частоте 2000МГц)	0,55м	19dBi 14 гр.
	0,6м	20dBi 13 гр.
	0,9м	23dBi 9 гр.
	1,3м	26,5dBi 6 гр.
	1,5м	28dBi 5 гр.
Поляризация	двойная линейная	
Ширина ДН в верт. плскости по уровню -10dB, град	90-115	
Ширина ДН в гор. плоскости по уровню -10dB, град	90-115	
Входное сопротивление, Ом	50	75
Развязка между входами в рабочем диапазоне, dB	Более 30	
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более	1,5	
Допустимая мощность, Вт	10	10
Механические характеристики		
Габаритные размеры, мм	140 x 140 x 140	
Разъем.	2 x N-female	2 x F-female
Материал излучателя	Оцинкованная сталь	
Материал кожуха	Поликарбонат	

Комплект поставки:

1. Облучатель AX-2000 OFFSET MIMO 2x2 или AX-2000 OFFSET 75 MIMO 2x2.....1 шт.
2. Инструкция по установке.....1 шт.
3. Упаковка из микроффокартона или полиэтилена.....1 шт.

Производитель: ООО НПП Антэкс. Тел.(343)387-4-286.

www.antex-e.ru

Срок гарантии составляет 2 года со дня продажи данного устройства, при условии отсутствия механических повреждений антенны и ВЧ-разъема.

Рекомендации

Перед началом монтажа антенны необходимо выбрать место установки антенны.

Антенна должна быть установлена в месте, где есть прямая видимость до антенн базовой станции.

Место установки должно удовлетворять следующим требованиям:

- на пути от антенны к точке доступа не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий (на пример: крыша, здания, лесопосадки, холмы, горы), так как это мешает распространению сигнала. Во-избежание этого **необходимо устанавливать антенну как можно выше;**
- нахождение металлических и прочих предметов ближе 1-1,5 метра от антенны могут вызвать пере отражения радиоволн и повлиять на качество связи;
- расстояние от места установки антенны до точки нахождения Вашего модема/роутера должно быть как можно короче, так как применение длинного соединительного кабеля может привести к потерям сигнала и ухудшению связи. Идеальным вариантом считается использование гермобокса, что позволит установить ваш модем в непосредственной близости от антенны, и тем самым минимизировать потери.

Установка и настройка

1. Соберите «тарелку» согласно заводской инструкции.


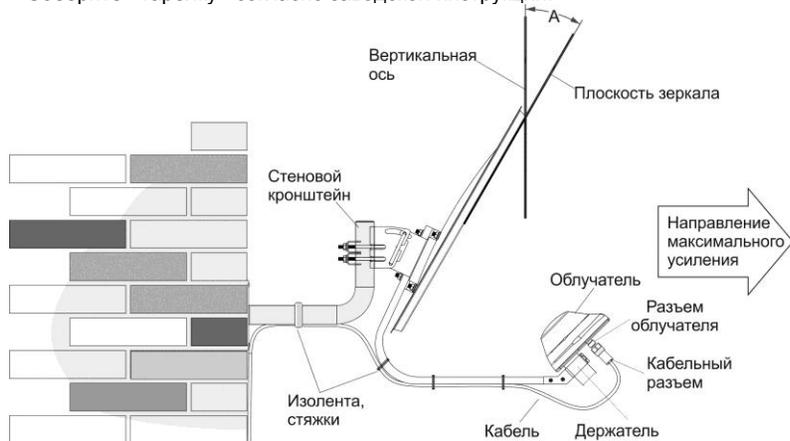


Рисунок 1

2. Прикрепите облучатель антенны в фокусе рефлектора, как показано на рисунке 1. Рефлектор имеет крепеж, позволяющий зафиксировать его на трубе или палке. Закрепите трубу вертикально (рекомендуется использовать стандартное стеновое крепление для спутниковых тарелок). Закрепите антенну как показано на рисунке 1. Наклон произвести в сторону нахождения базовой станции, с которой необходимо установить связь. Для того чтобы направление максимального излучения было параллельно земле, угол наклона "А" должен быть равен углу 26-27 градусов (для антенн производства Супрал). Подсоедините верхние разъемы соединительных кабелей к разъемам облучателя.

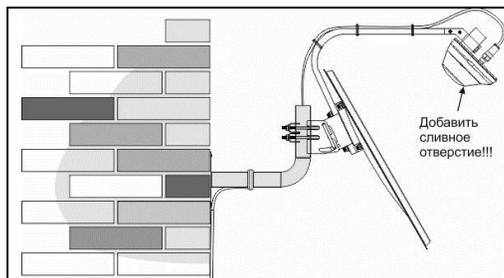

Мы не рекомендуем устанавливать облучатель выше основной части зеркала (как на рисунке слева), так как это может способствовать попаданию воды внутрь облучателя и выходу облучателя из строя. Если вы все же решили устанавливать именно так, то необходимо добавить сливное отверстие в самой нижней точке корпуса облучателя.

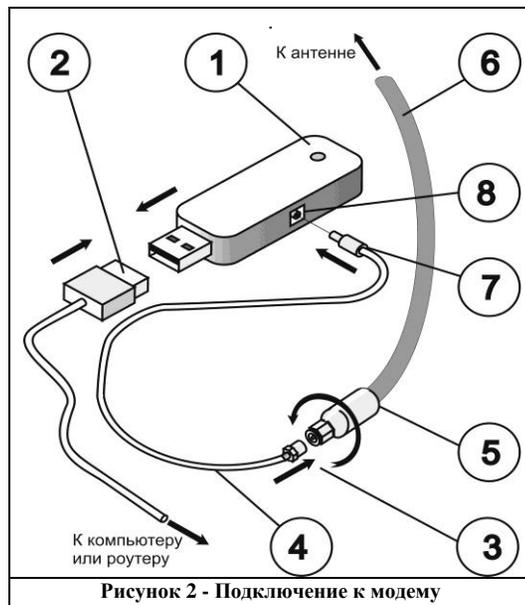


Рисунок 2 - Подключение к модему

3. Подключите нижний разъем (5) кабеля снижения (6) к разъему (3) антенного адаптера (4) (рис.2). Разъем (7) антенного адаптера вставьте в антенное гнездо (8) модема (1). Подключите модем (1) к компьютеру через USB-удлинитель (2). Аналогично подключите второй кабель снижения к модему через второй адаптер. Установите и запустите программу, поставляемую с модемом на вашем ПК. В настройках сети установите желаемый стандарт связи по умолчанию, например, "Только 4G/3G" или "Only LTE/3G".
4. Произведите настройку антенны, вращая ее влево, вправо с шагом 3-5 градусов и каждый раз проверяйте уровень радиосигнала от базовой станции либо скорость передачи данных (уровень сигнала можно измерять при помощи программы, поставляемой оператором связи). Выдерживайте между поворотами интервал времени в 0,5-2,0 минуты. Затем вращайте вверх или вниз с шагом 1-3 градуса до максимального уровня сигнала.
5. Найдя положение, при котором сигнал наиболее сильный (либо скорость передачи максимальна), выберите оптимальную поляризацию. Для этого вращайте облучатель в держателе тарелки с шагом 15-30 градусов. Выберите положение, при котором скорость передачи данных максимальна и затяните облучатель в держателе.
6. Сделайте прокладку кабеля от антенны до модема. Не допускайте резких перегибов и пережимов кабеля. После укладки кабеля проверьте скорость передачи данных.
7. Система беспроводного доступа готова к эксплуатации.

На сайте производителя действует технический форум. Здесь вы сможете получить ответы на многие технические вопросы. Адрес: <http://ax-e.ru/forum/>