

ДалСВЯЗЬ

Антенна

DP-700/2700-7/9m ID

с кабелем 1 м, N-вилка



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.


1. Общие сведения об изделии

11. Наименование изделия: **Антенна**
12. Модель: **DP-700/2700-7/9м ID с кабелем 1 м, N-вилка**
13. Широкополосная направленная панельная антенна DP-700/2700-7/9м ID с кабелем 1 метр и разъемом N-вилка предназначена для эксплуатации в помещении совместно с усилителями сигнала сотовой связи, работающими в диапазоне частот 700-2700 МГц и имеющими разъемы для подключения антенны.
Качество и дальность связи зависит от оборудования, к которому подключена антенна, места установки антенны, возможных препятствий на пути распространения сигнала, рельефа местности, возможных потерь в кабеле и ряда других факторов.

2. Основные технические характеристики

Рабочий диапазон частот (МГц)	698-960	1710-2700
Коэффициент усиления (дБ)	7	9
Диаграмма направленности	горизонтальная (H°) вертикальная (V°)	75
		65
KСВн, не более	15	
Волновое сопротивление (Ом)	50	
Поляризация		вертикальная
Максимальная входная мощность (Вт)	50	
Тип разъема		N-тип, вилка
Диапазон рабочих температур ($^{\circ}$ C)		-40...+60
Материал корпуса		АБС, алюминий
Тип крепления		кронштейн на стену
Габариты (мм), без кронштейна / с кронштейном		207×177×45 / 207×177×50
Вес (кг)		0.4
Длина кабеля антенны (м)		1

3. Диаграмма направленности

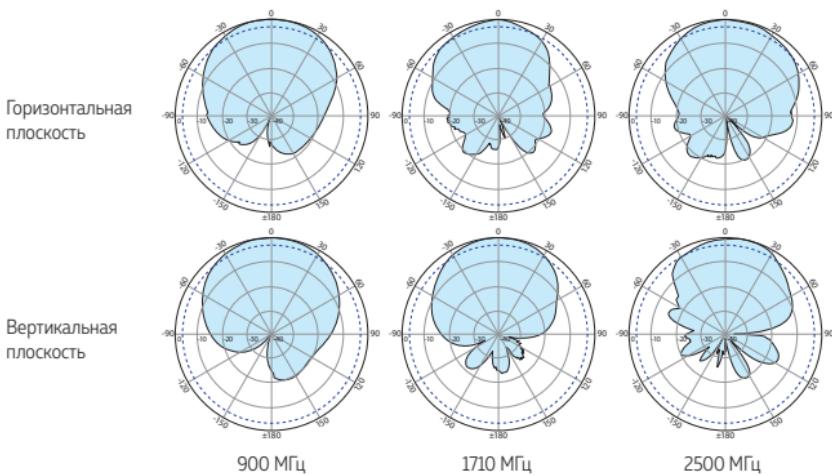

4. Комплект поставки


Антенна DP-700/2700-7/9m ID с кабелем 1 м, N-вилка 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

Паспорт изделия 1 шт.

5. Сборка и монтаж антенны

- 5.1. Закрепите кронштейн для антенны на стене с помощью комплекта крепежа.
- 5.2. Установите antennу на стену на стеновой кронштейн.

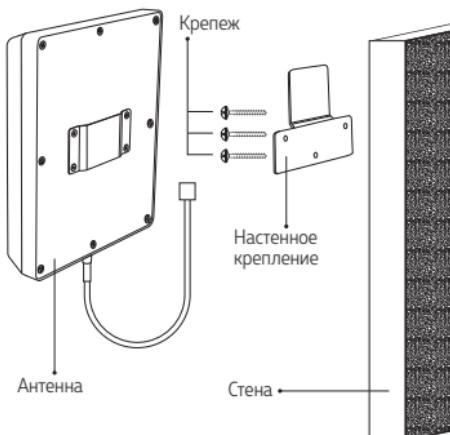

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°C до +70°C, относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35°C. При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.

7. Техническое обслуживание

- 7.1. Профилактический осмотр антенны необходимо производить регулярно, не реже одного раза в полгода для антенн, установленных на улице и не реже одного раза в год для антенн, установленных в помещении. При осмотре обращайте внимание на целостность кабеля, отсутствие механических повреждений кабеля и соединений, надежность крепления антенны.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Производитель гарантирует исправность изделия при соблюдении правил эксплуатации.
- 8.2. Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи изделия.
Установленный срок службы 5 лет.
- 8.3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии паспорта изделия и документа, подтверждающего покупку.
- 8.4. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности.
- 8.5. Доставка изделия в сервисный центр осуществляется покупателем самостоятельно.
- 8.6. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 8.7. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения и дефекты. Полный перечень гарантийных обязательств указан на сайте www.dalsvyaz.ru

9. Свидетельство о приемке

- 9.1. Претензии и предложения принимаются по адресу:
115419, Россия, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1 А, ООО «ДалСВЯЗЬ»
тел: +7 (495) 120-35-51
E-mail: opt@dalsvyaz.ru; www.dalsvyaz.ru